

**ISUZU BERPENGALAMAN DENGAN  
MESIN COMMON RAIL SEJAK 2011**

**ISUZU  
GIGA  
FVZ**



**TRUK TANGGUH  
DAN BERTENAGA**

**euro4  
ready**

\*Gambar pada brosur ini hanya ilustrasi, mungkin ada perbedaan dengan aktual kendaraan  
\*\*Mesin common rail pada Isuzu Giga sejak tahun 2011

**REAL PARTNER. REAL JOURNEY.**


# SPESIFIKASI TEKNIS

SPESIFIKASI	FVZ N HP	FVZ U HP	FVZ L HP MX	
<b>SISTEM PENGGERAK RODA / DRIVE TRAIN</b>				
Sistem Penggerak Roda / Drive Train	6X4	6X4	6X4	
<b>DIMENSI / DIMENSION</b>				
Panjang / Overall Length [OAL]	mm	8,650	11,945	7,580
Lebar / Overall Width [OW]	mm		2,485	
Tinggi / Overall Height [OH]	mm		2,975	2,965
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB]	mm	4,115 + 1,370	5,825 + 1,370	3,565 + 1,370
Julur Depan / Front Overhang [FOH]	mm		1,250	
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH]	mm	1,915	3,500	1,375
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH]	mm		285	275
Dimensi Chassis	mm	870 x 305 x 8	870 x 305 x 9	870 x 305 x 8
Jejak Depan / Front Tread [AW]	mm		2,060	
Jejak Belakang / Rear Tread [CW]	mm		1,850	
Cabin to End [CE]	mm	6,545	9,840	5,460
<b>MESIN / ENGINE</b>				
Model		6HK1-TCS		
Tipe / Type		Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler		
Sistem Kontrol Emisi		EURO4 with EGR & DOC		
Diameter x Langkah / Bore x Stroke	mm	115 X 125		
Isi Silinder / Piston Displacement	cc	7,790		
Tenaga Maksimum / Maximum Power	PS/rpm	285 / 2,400		
Torsi Maksimum / Maximum Torque	Kgm/rpm	90 / 1,450 - 2,400		
<b>TRANSMISI / TRANSMISSION</b>				
Model		ES11109DD		
Perbandingan Gigi / Gear Ratio	Low	12.638		
	1st	8.807		
	2nd	6.550		
	3rd	4.768		
	4th	3.548		
	5th	2.482		
	6th	1.846		
	7th	1.344		
	8th	1.000		
	Rev	13.210		
Perbandingan Gigi Terakhir / Final Gear Ratio		6.143		

SPESIFIKASI	FVZ N HP	FVZ U HP	FVZ L HP MX	
<b>BERAT / WEIGHT</b>				
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight	kg	7,430	8,070	7,270
Berat Total Kendaraan / Gross Vehicle Weight [GVW]	kg		26,000	
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle	kg		6,000	
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle	kg		20,000	
<b>REM / BRAKE</b>				
Tipe/Type		Full Air		
Rem Kaki / Service Brake		Full Air dengan Drum Brake		
Rem Tangan / Hand Brake		Mekanisme Tuas, dengan Air Valve		
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake		Ada		
<b>RODA / TYRE</b>				
Ukuran Ban		11.00-20-16PR [RIB LUG]		
Ukuran Velg		10STUD 20X7.50T		
<b>SUSPENSI / SUSPENSION</b>				
Depan / Front		Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring		
Belakang / Rear		Semi-elliptical alloy steel leaf dengan 6-link torque rod		
<b>LAIN-LAIN / OTHERS</b>				
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity	ltr	200		
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius	m	8.4	10.8	7.6
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability	%	45		
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed	km/h	83		
Aki / Accu	V-Ah	2 x 12 V - 65 Ah		
Alternator	V-A	24 - 60		
Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension		Ada		
Audio Head Unit		Ada		
USB Charging System		Ada		
APAR (Alat Pemadam Api Ringan)		Ada		
PTO	Transmission PTO	-	Flywheel PTO	
Air Seat Suspension		Ada		
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera	-	Ada	-	
Under Guard		Ada		
Garansi / Warranty		1 Tahun / 100,000 km		

\* Untuk meningkatkan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.  
\*\* Ilustrasi merupakan contoh sebagian aplikasi di lapangan.

## DIMENSI

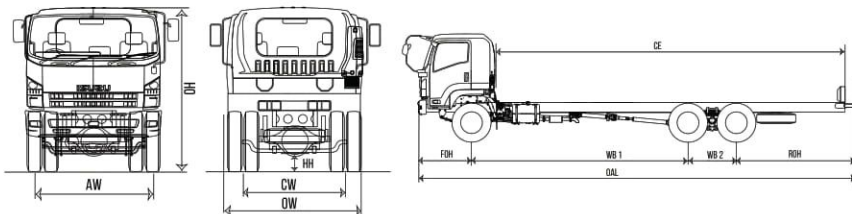

## APLIKASI


TANGKI



DUMP



FLAT BED



MIXER



SCAN INI  
UNTUK  
INFORMASI  
LEBIH LANJUT

